

FILTRI A "Y"

"Y" Strainers

FY16K/I/E

11

2015



TIPO / Type **FY 16K**

ACC.INOX AISI 316 PN 16
PN 16 St. Steel AISI 316

IMPIEGHI

Vapore, acqua surriscaldata, acqua e fluidi

Pressione e temperatura max ammissibili :
 10 barg -10 / +50 °C ...6,8 barg 400 °C


MATERIALI

Corpo e coperchio AISI 316
 Filtro AISI 316
 Caratteristiche Filtro Perforazione DN15/50 Ø1 mm passo 2 mm
 Perforazione DN50/100 Ø2 mm passo 3.5 mm
 Guarnizione corpo AISI 304 + Grafite
 Viti e Dadi AISI 304 – A2

CONNESSIONI

EN 1092-1 PN 16 Form B – flange elettrosaldate

Dimensioni di ingombro mm e pesi Kg.

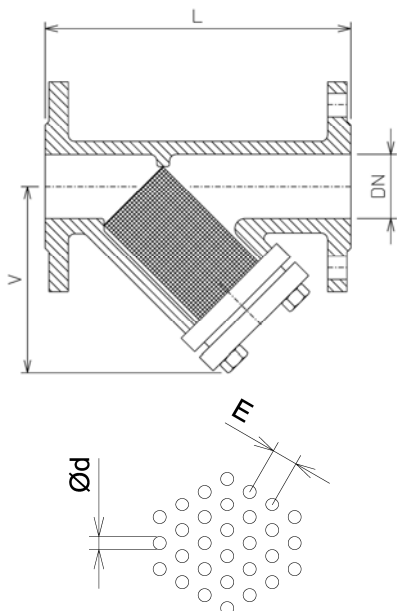

APPLICATIONS

Steam, superheated water, water and fluids.

Maximum allowable pressure and temperature :
 10 barg -10 / +50 °C ...6,8 barg 400 °C

MATERIALS

Body and cover AISI 316
 Strainer AISI 316
 Strainer charac. Perforation DN15/50 Ø1 mm pitch 2 mm
 Perforation DN50/100 Ø2 mm pitch 3.5 mm
 Body gasket AISI 304 + Graphite
 Screws and Nuts AISI 304 – A2

CONNECTION

EN 1092-1 PN 16 Form – Electrowelded flanges

Dimensions mm and weights Kgs

DN	L	H	Kv m3/h	Ød	E	Peso Weight
15	130	70	4,3	1	2	2
20	150	70	7,7	1	2	2,6
25	160	85	12	1	2	3
32	180	85	18,8	1	2	4,5
40	200	110	29	1	2	5,5
50	230	125	45,3	1	2	7,5
65	290	145	77,8	2	3,5	10
80	310	180	118	2	3,5	14
100	350	205	185,5	2	3,5	19,5

I dati tecnici forniti hanno solo valore indicativo e non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di cambiarli in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. **Tutte le specifiche tecniche della CONFLOW SpA, sono disponibili nell'ultimo stato di aggiornamento sul sito www.conflo.it**

Specifications given are only indicative and not binding for the manufacturer who reserve the right to carry-out any modifications deemed necessary without prior notice. **All data sheets by CONFLOW SpA, are available last update on our internet web site www.conflo.it.**

CONFLOW s.p.a.

**COMPANY WITH
 QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV GL
 = ISO 9001 =**

Via Lecco, 69/71
 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
 Tel. 039/651.705 - 650.397
 Fax 039/654.018
www.conflo.it