

FILTRI A "Y"

"Y" Strainers

FY600K/I/E

11 2015



TIPO / Type **FY 600K**

Esecuzione filettata ISO 7/1 Rp (gas)
Screwed version ISO 7/1 Rp

ACCIAIO INOX AISI 316 PN 40
PN 40 St. St. AISI 316

IMPIEGHI

Vapore, acqua surriscaldata, acqua e fluidi.
Pressione e temperatura max ammissibili :
40 barg -20 / +200 °C

MATERIALI

Corpo e Tappo AISI 316
Cartuccia filtrante AISI 316
Caratteristiche Filtro – Perforazione Ø 1 mm passo 1 mm
Guarnizione PTFE

CONNESSIONI

filettate UNI-ISO 7/1 Rp (GAS femmina)
A richiesta filette NPT

APPLICATIONS

Steam, superheated water, water and fluids.
Maximum allowable pressure and temperature :
40 barg -20 / +200 °C

MATERIALS


Body and plug in AISI 316
Strainer AISI 316
Strainer characteristic – perforation Ø 1 mm pitch 1 mm
Gasket PTFE

CONNECTIONS

UNI-ISO 7/1 Rp BSP female Screwed
On request NPT

Dimensioni di ingombro mm e pesi Kg.

Dimensions mm and weights Kgs

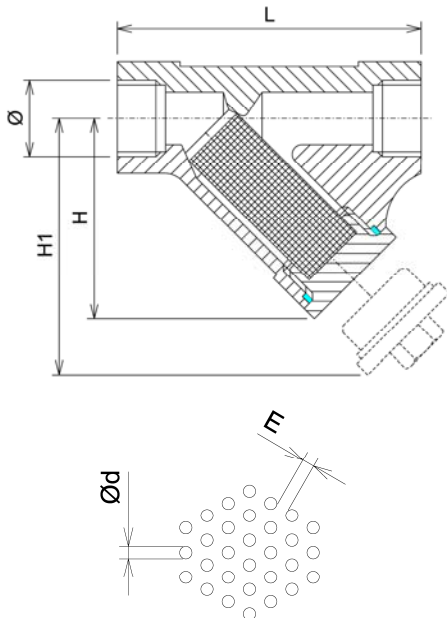

Ø	L	H	H1	Ød	E	Peso - Weight
3/8"	65	30	75	1	1	0,21
1/2"	65	40	85	1	1	0,22
3/4"	80	45	90	1	1	0,35
1"	55	55	100	1	1	0,66
1.1/4"	65	65	110	1	1	0,77
1.1/2"	70	70	115	1	1	1,15
2"	85	85	130	1	1	1,76

I dati tecnici forniti hanno solo valore indicativo e non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di cambiarli in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Tutte le specifiche tecniche della CONFLOW SpA, sono disponibili nell'ultimo stato di aggiornamento sul sito www.conflo.it

Specifications given are only indicative and not binding for the manufacturer who reserve the right to carry-out any modifications deemed necessary without prior notice. All data sheets by CONFLOW SpA, are available last update on our internet web site www.conflo.it.

CONFLOW s.p.a.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Via Lecco, 69/71
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel. 039/651.705 - 650.397
Fax 039/654.018
www.conflo.it